

BERG

Оборудование BERG

Серия BERG Professional





Буклет продукции из серии BERG Professional на русском языке.

Указанные в каталоге рекомендованные цены актуальны до 31.12.2019
после чего ООО «БЕРГ» оставляет за собой право внести изменения в цены и иную информацию.

Составление, дизайн, верстка и редакция — Kolos Studio.



Санкт-Петербург, 2019 год.

Система управления теплым полом и радиаторным отоплением «BERG Professional»

Покомнатное управление без Интернет-функций

Электронный непрограммируемый термостат ВТ10-230

- *Плоская форма и малые размеры*
- *Управление автономное или в системе*
- *Легкочитаемая шкала с мягким переключением*

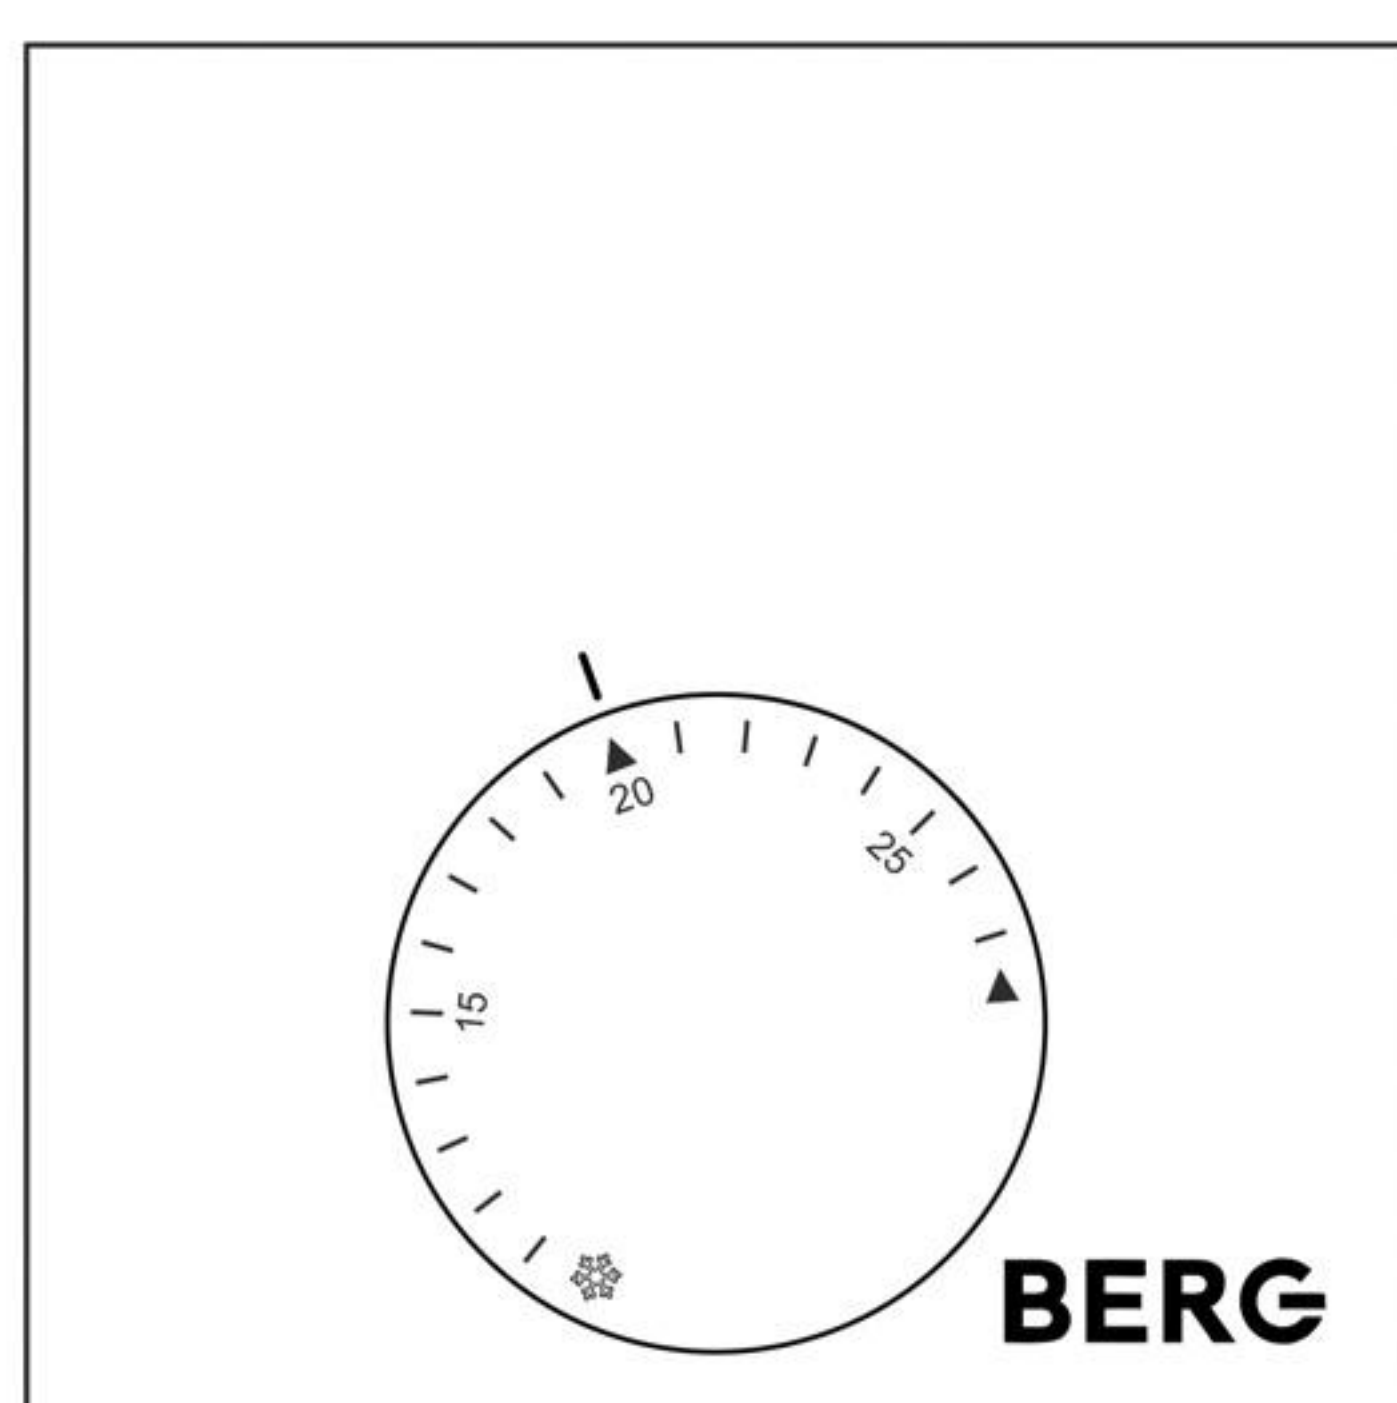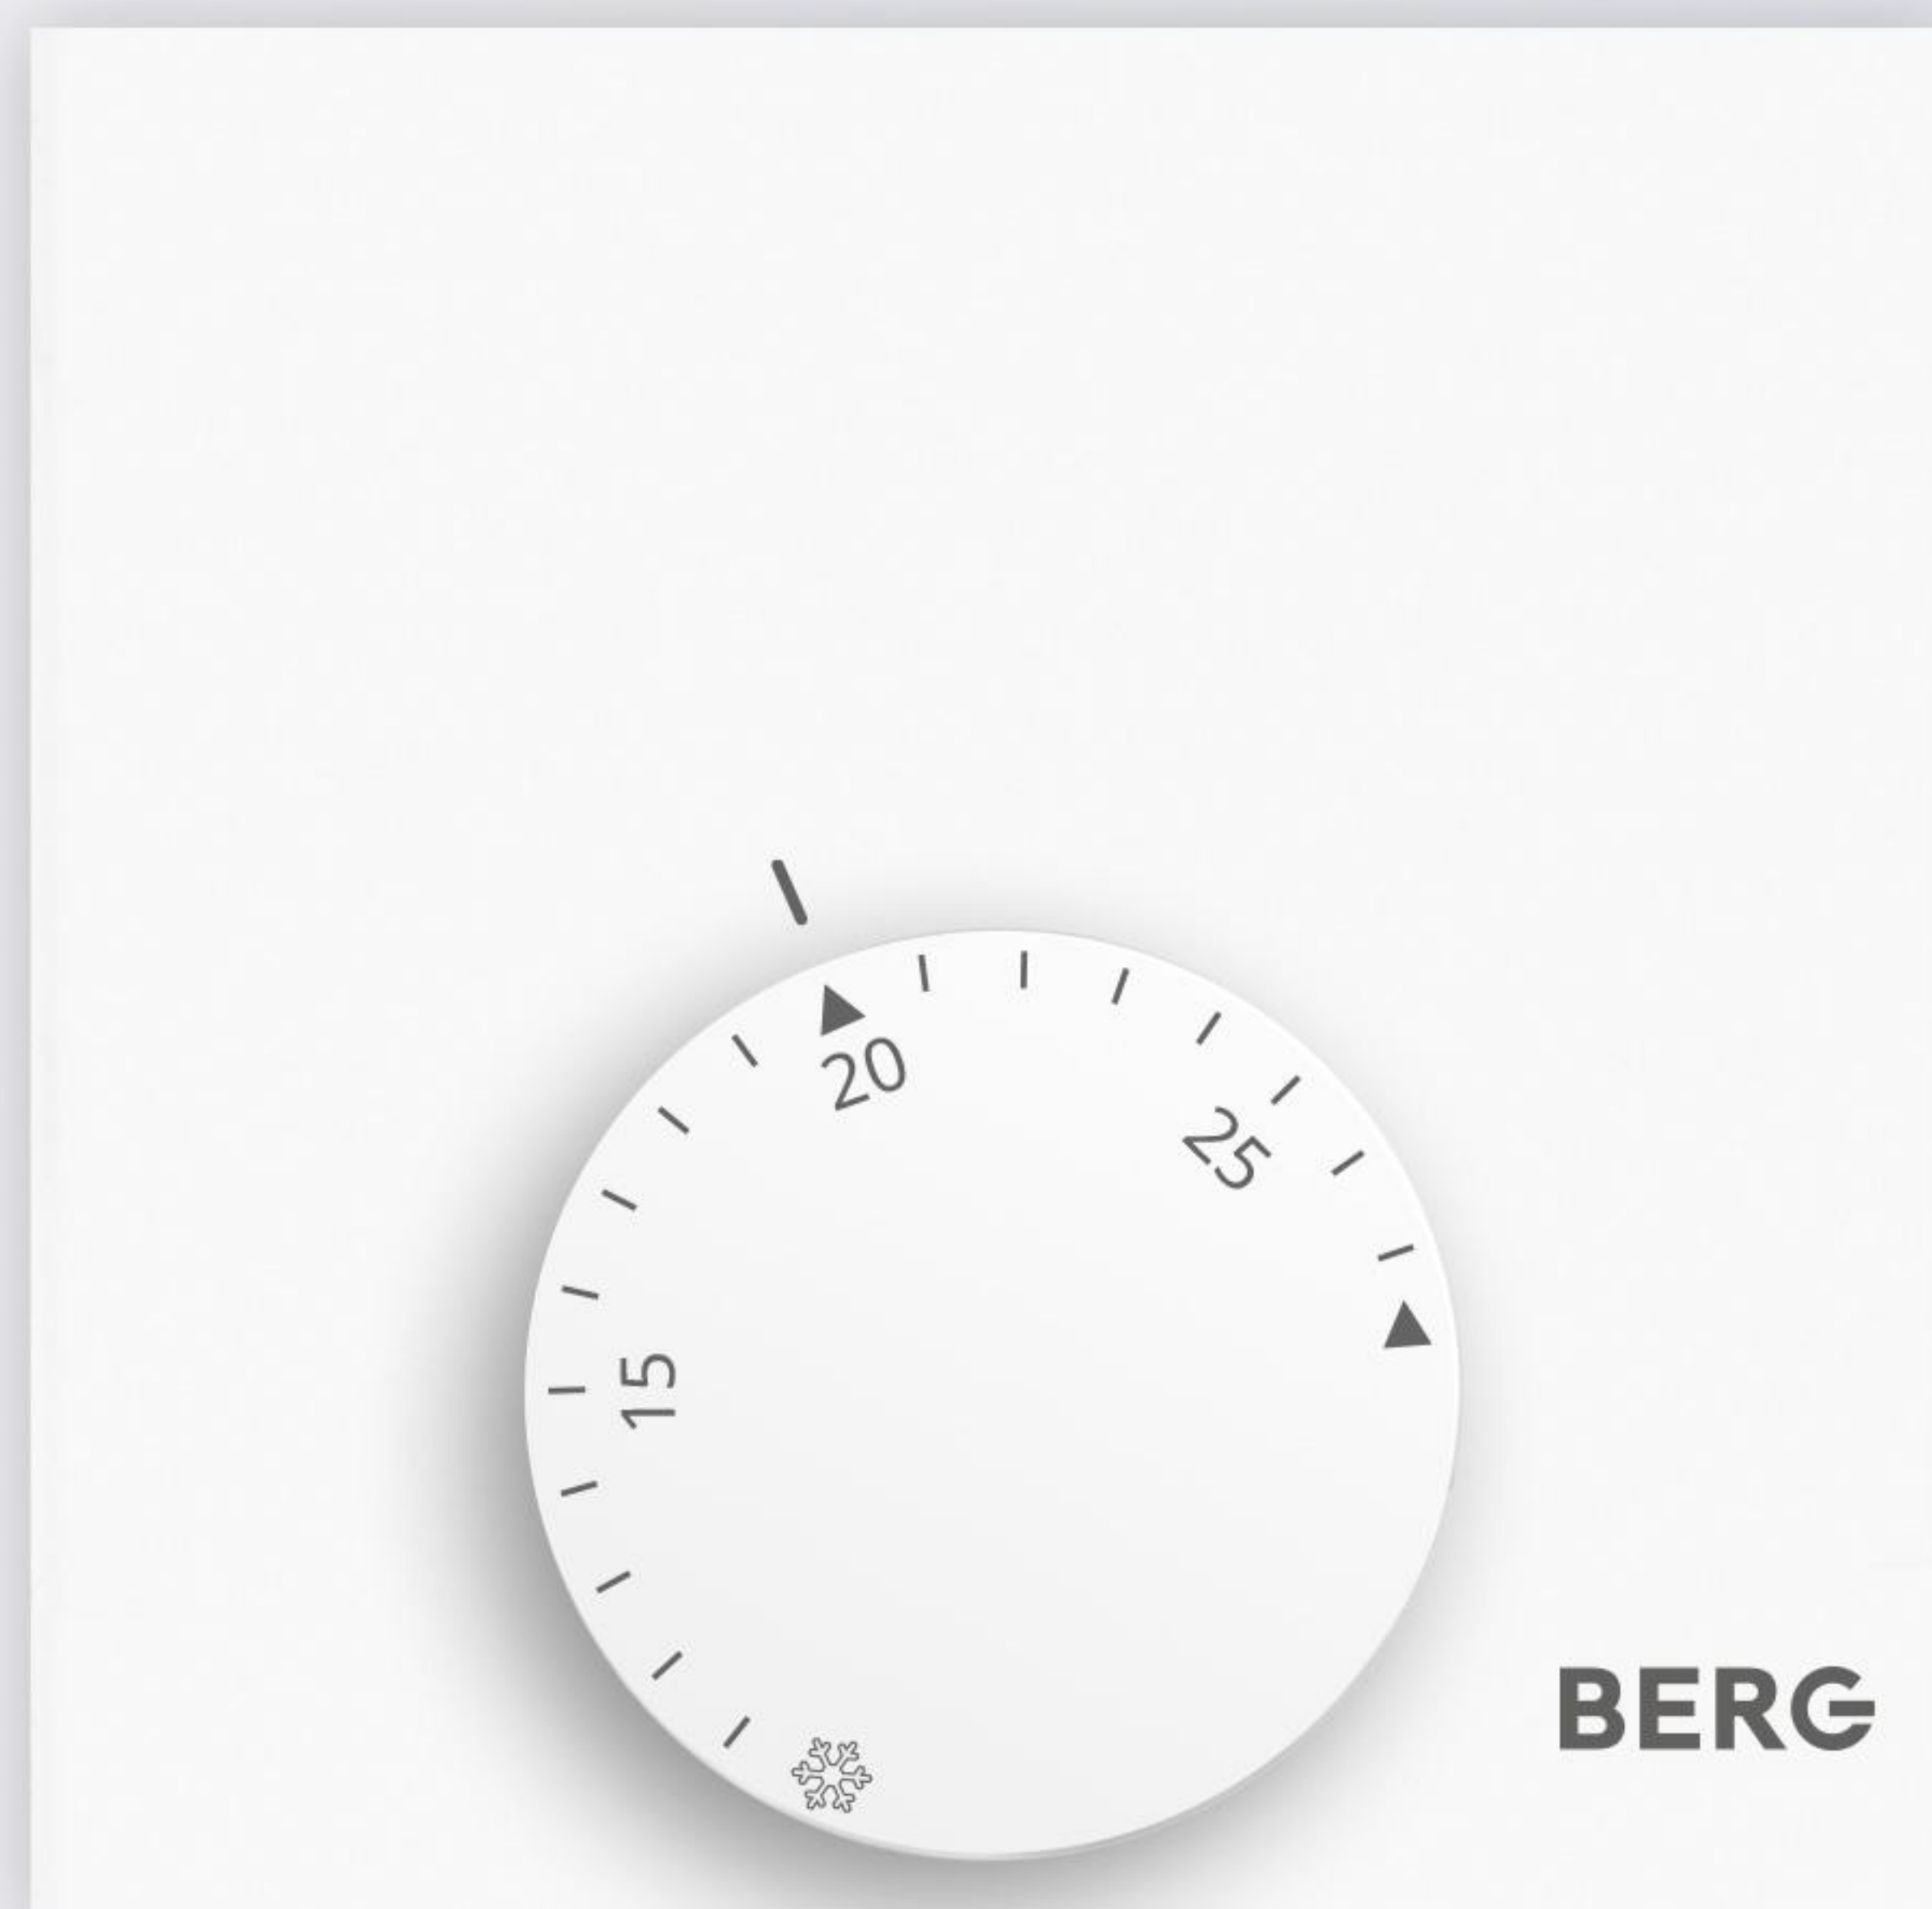

Предназначен для контроля температуры в помещениях. Возможно простое управление температурой в отдельных помещениях с помощью регулятора и подключенных к нему напрямую сервоприводов. Согласованное управление в сочетании с центром коммутации BC106S обеспечивает максимальный комфорт

Артикул: ВТ10-230

Цена: 22,00€

Основные характеристики


Плоская форма и малые размеры
Варианты для систем отопления и охлаждения
Управление автономное или в системе
Легкочитаемая шкала с мягким переключением
Диапазон регулирования от 10°C до 28°C
Питание от сети 220В 50 Гц
Калибровка и ограничение заданного значения
Простая интуитивная установка и управление
Функция профилактики вентиля
Не требует обслуживания, 5 лет гарантии
Произведено в Германии

Цифровой непрограммируемый термостат с дисплеем VT30-230

- *Большой и информативный ЖК-дисплей*

Цифровой непрограммируемый термостат с подсвечиваемым дисплеем VT30L-230

- *Настраиваемая по яркости подсветка ЖК дисплея*

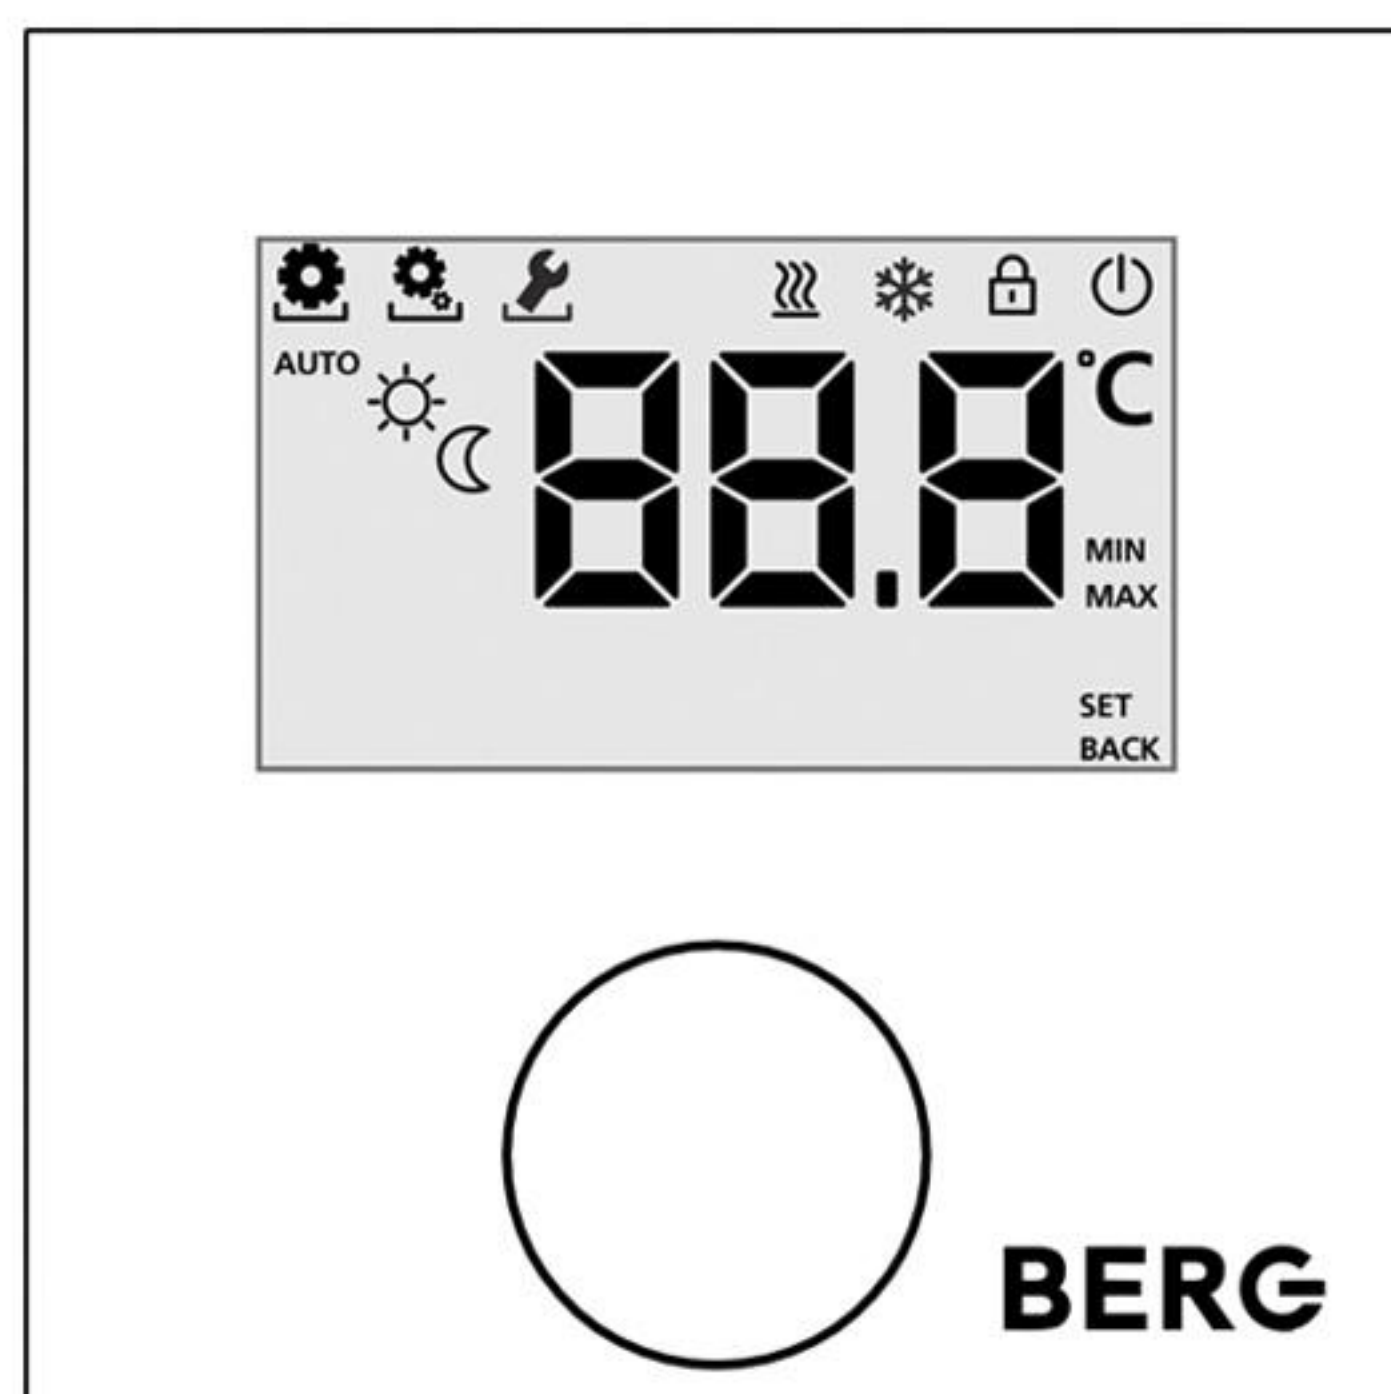

Предназначен для контроля температуры в помещениях. Обеспечивают максимальный комфорт пользователя в помещении. Возможно регулирование с уже подключенными сервоприводами. Управляются посредством кнопки с механикой нажатия и вращения. Индикация на дисплее.

Артикул: VT30-230

Цена: 37,00€

Артикул: VT30L-230

Цена: 48,00€

Основные характеристики

Настраиваемая по яркости подсветка ЖК дисплея (для модели VT30L-230)

Плоская форма и малые размеры

Варианты для систем отопления и охлаждения

Управление автономное или в системе

Легкочитаемая шкала с мягким переключением

Диапазон регулирования от 5°C до 30°C

Питание от сети 220В 50 Гц

Калибровка и ограничение заданного значения

Простая интуитивная установка и управление



Функция профилактики вентиля

Не требует обслуживания, 5 лет гарантии

Произведено в Германии

Цифровой программируемый термостат с подсвечиваемым дисплеем и входом для датчика пола BT50L-FS-230

- *Варианты для систем отопления и охлаждения*
- *Простая интуитивная установка и управление*
- *Недельное программирование через простое удобное меню*

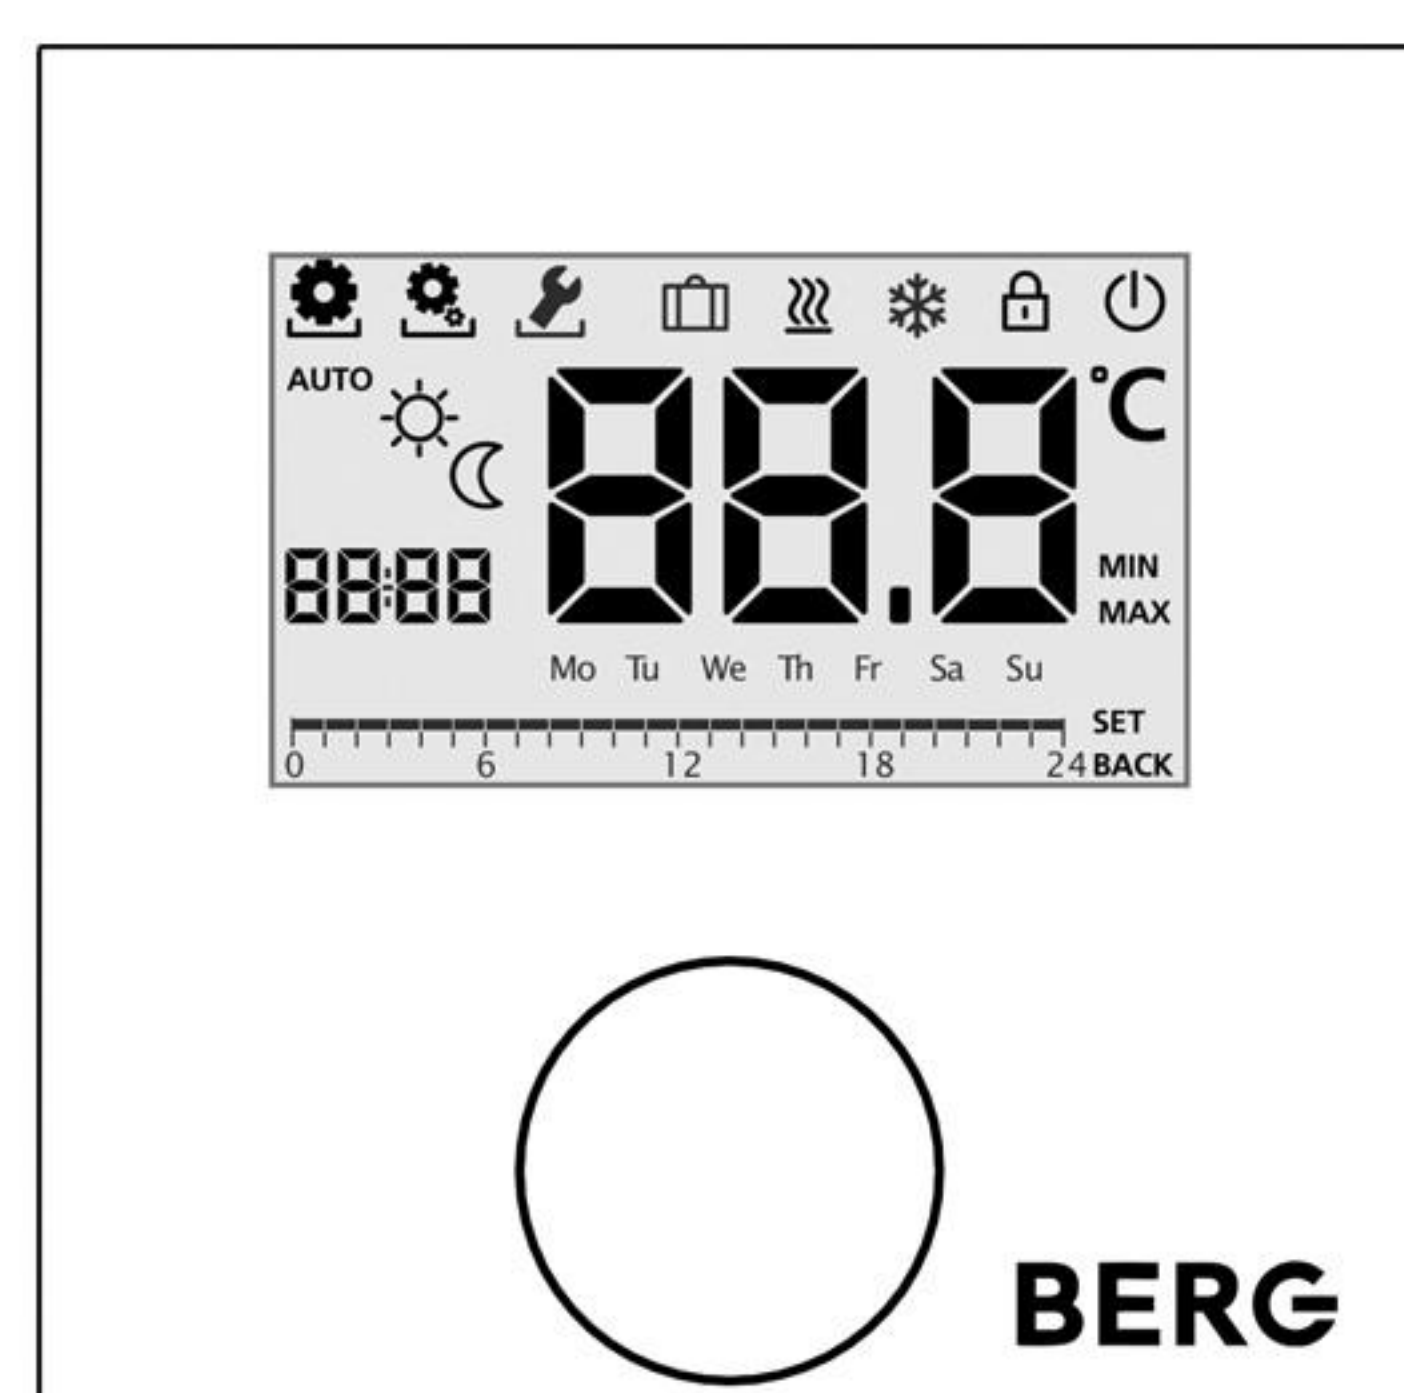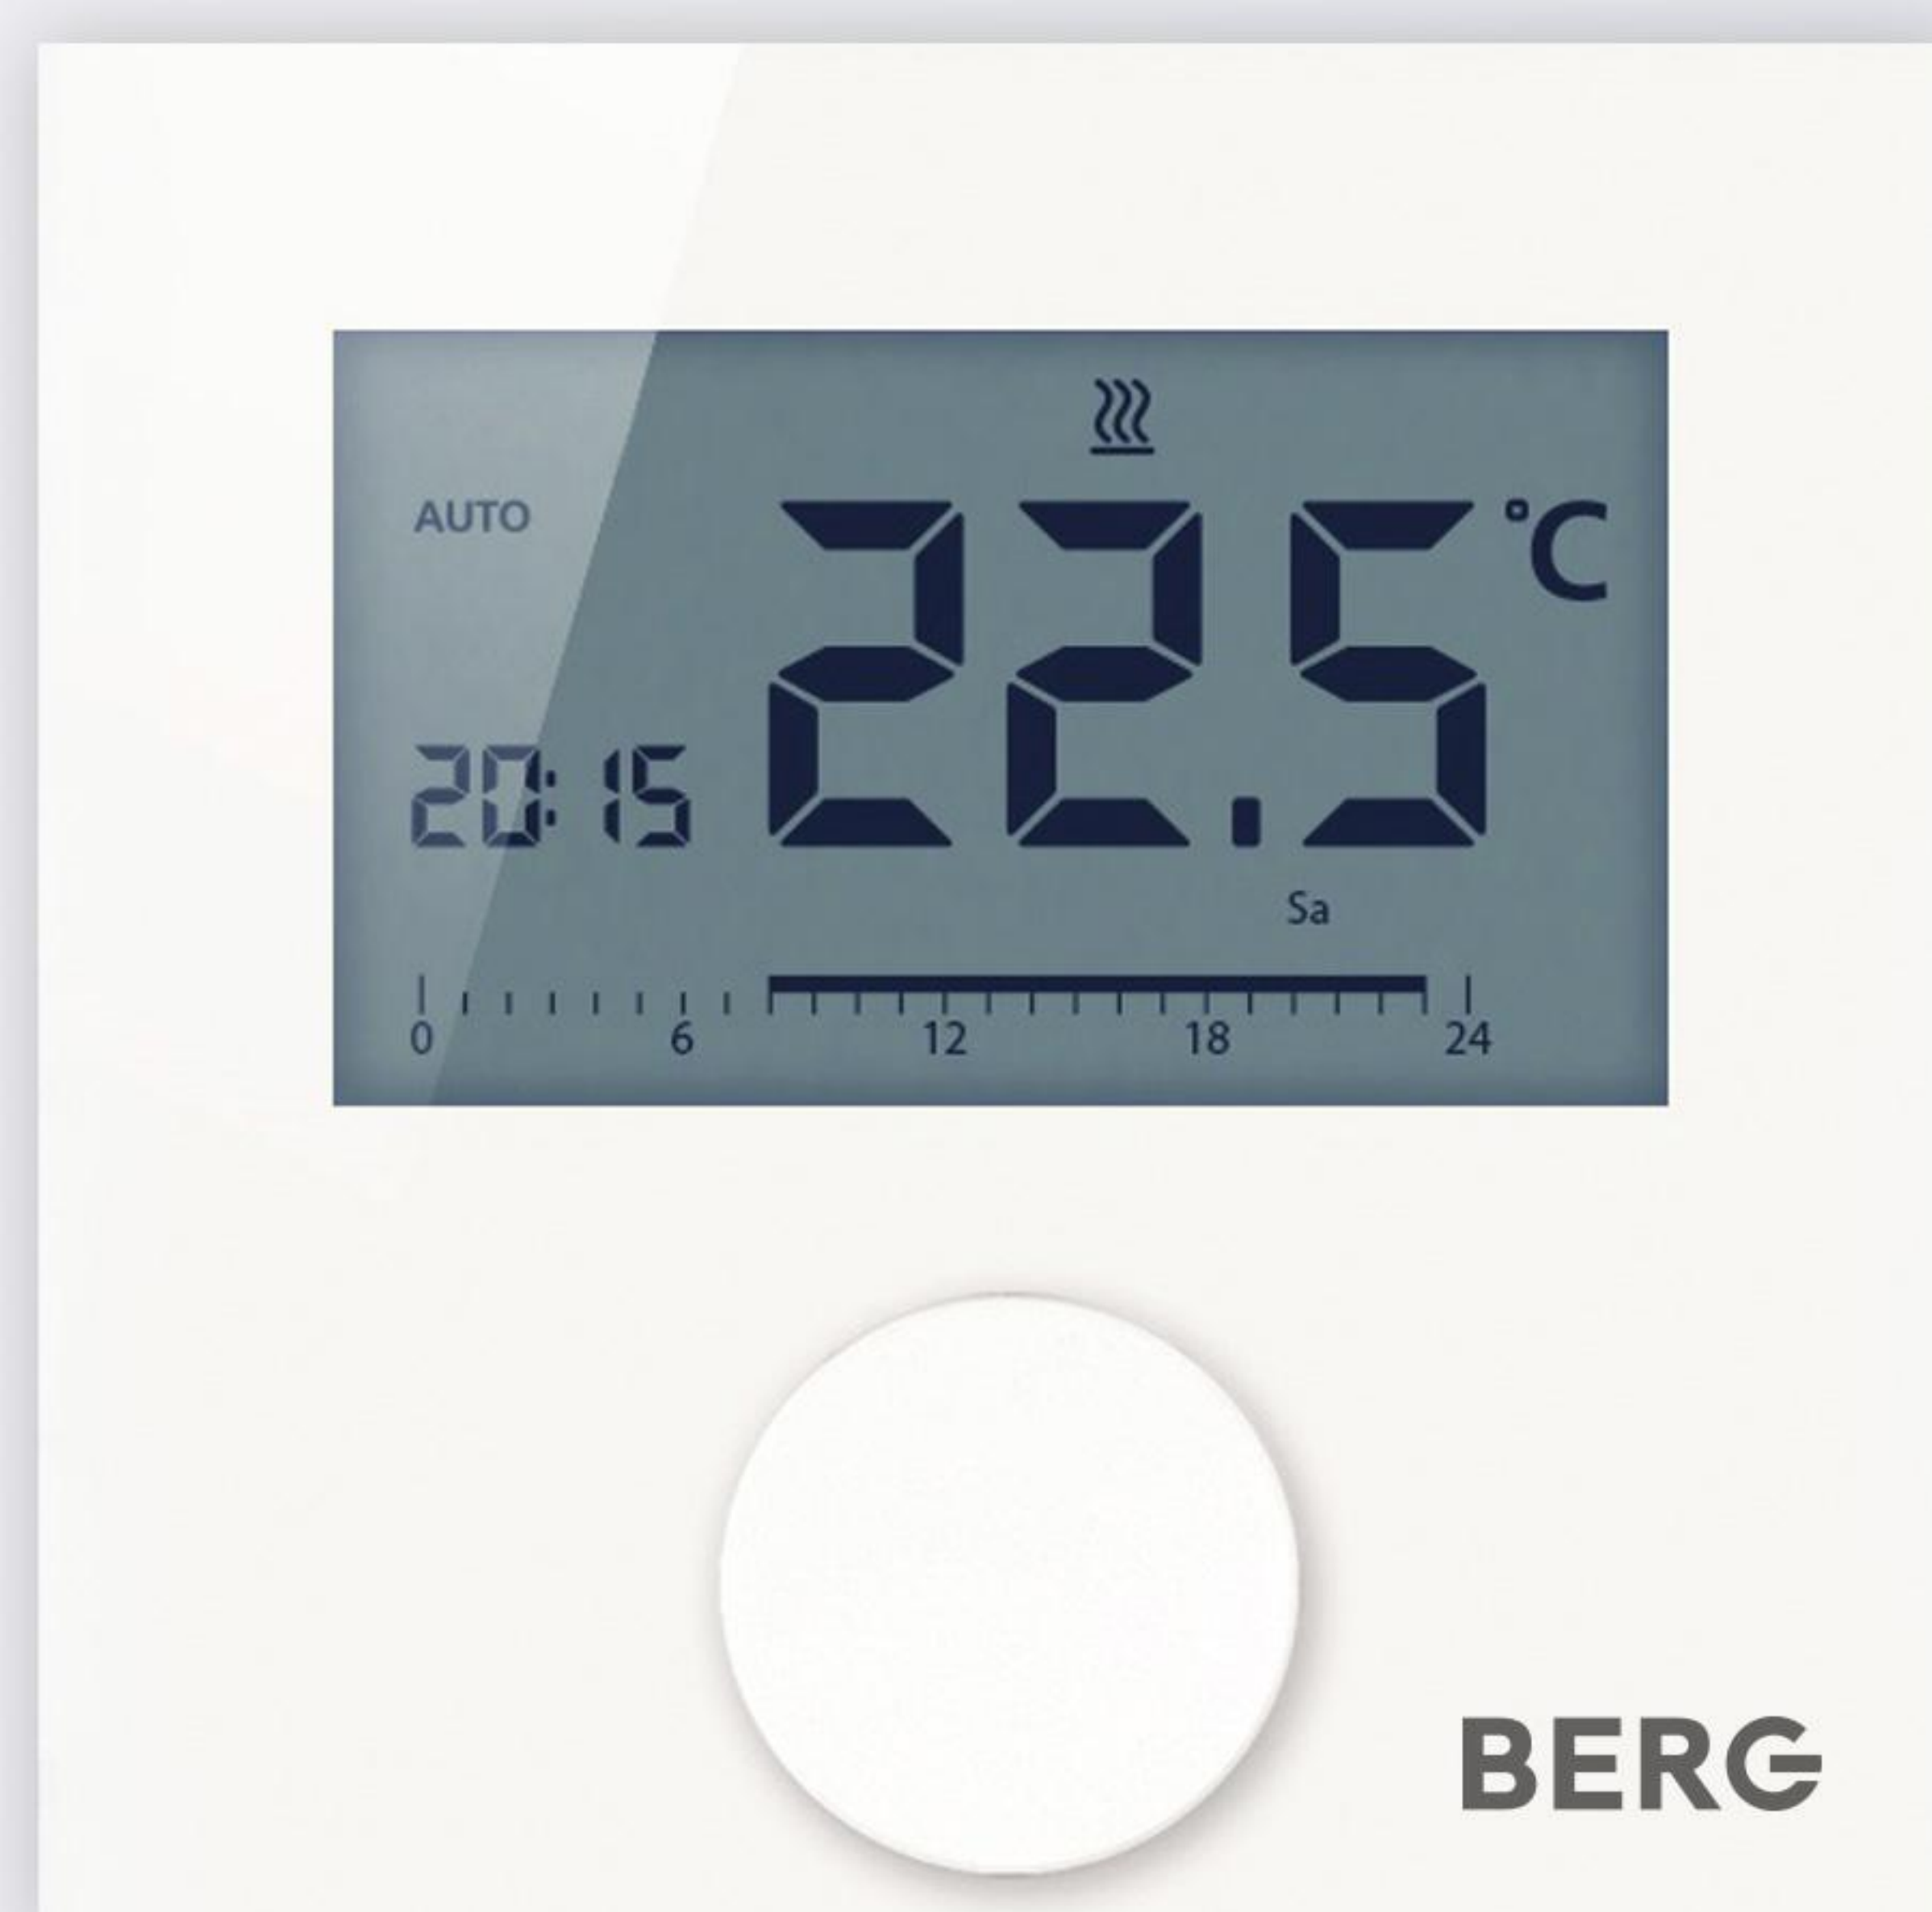

Предназначен для контроля температуры в помещениях. Возможно регулирование с уже подключенными сервоприводами. Управляется посредством кнопки с механикой нажатия и вращения. Индикация на дисплее.

Артикул: BT50L-FS-230

Цена: 78,00€


Основные характеристики

Настраиваемая по яркости подсветка ЖК дисплея
Плоская форма и малые размеры
Варианты для систем отопления и охлаждения
Легкочитаемая шкала с мягким переключением
Диапазон регулирования от 5°C до 30°C
Питание от сети 220В 50 Гц
Калибровка и ограничение заданного значения
Простая интуитивная установка и управление
Функция профилактики вентиля
Не требует обслуживания, 5 лет гарантии
Произведено в Германии

Проводной центр коммутации на 6 зон со встроенным модулем управления насосом/котлом BC106S



- *Встроенный модуль для управления работой насоса или котла*
- *Безвинтовая система клеммного соединения нового поколения*
- *Соответствие нормам защиты от напряжения*

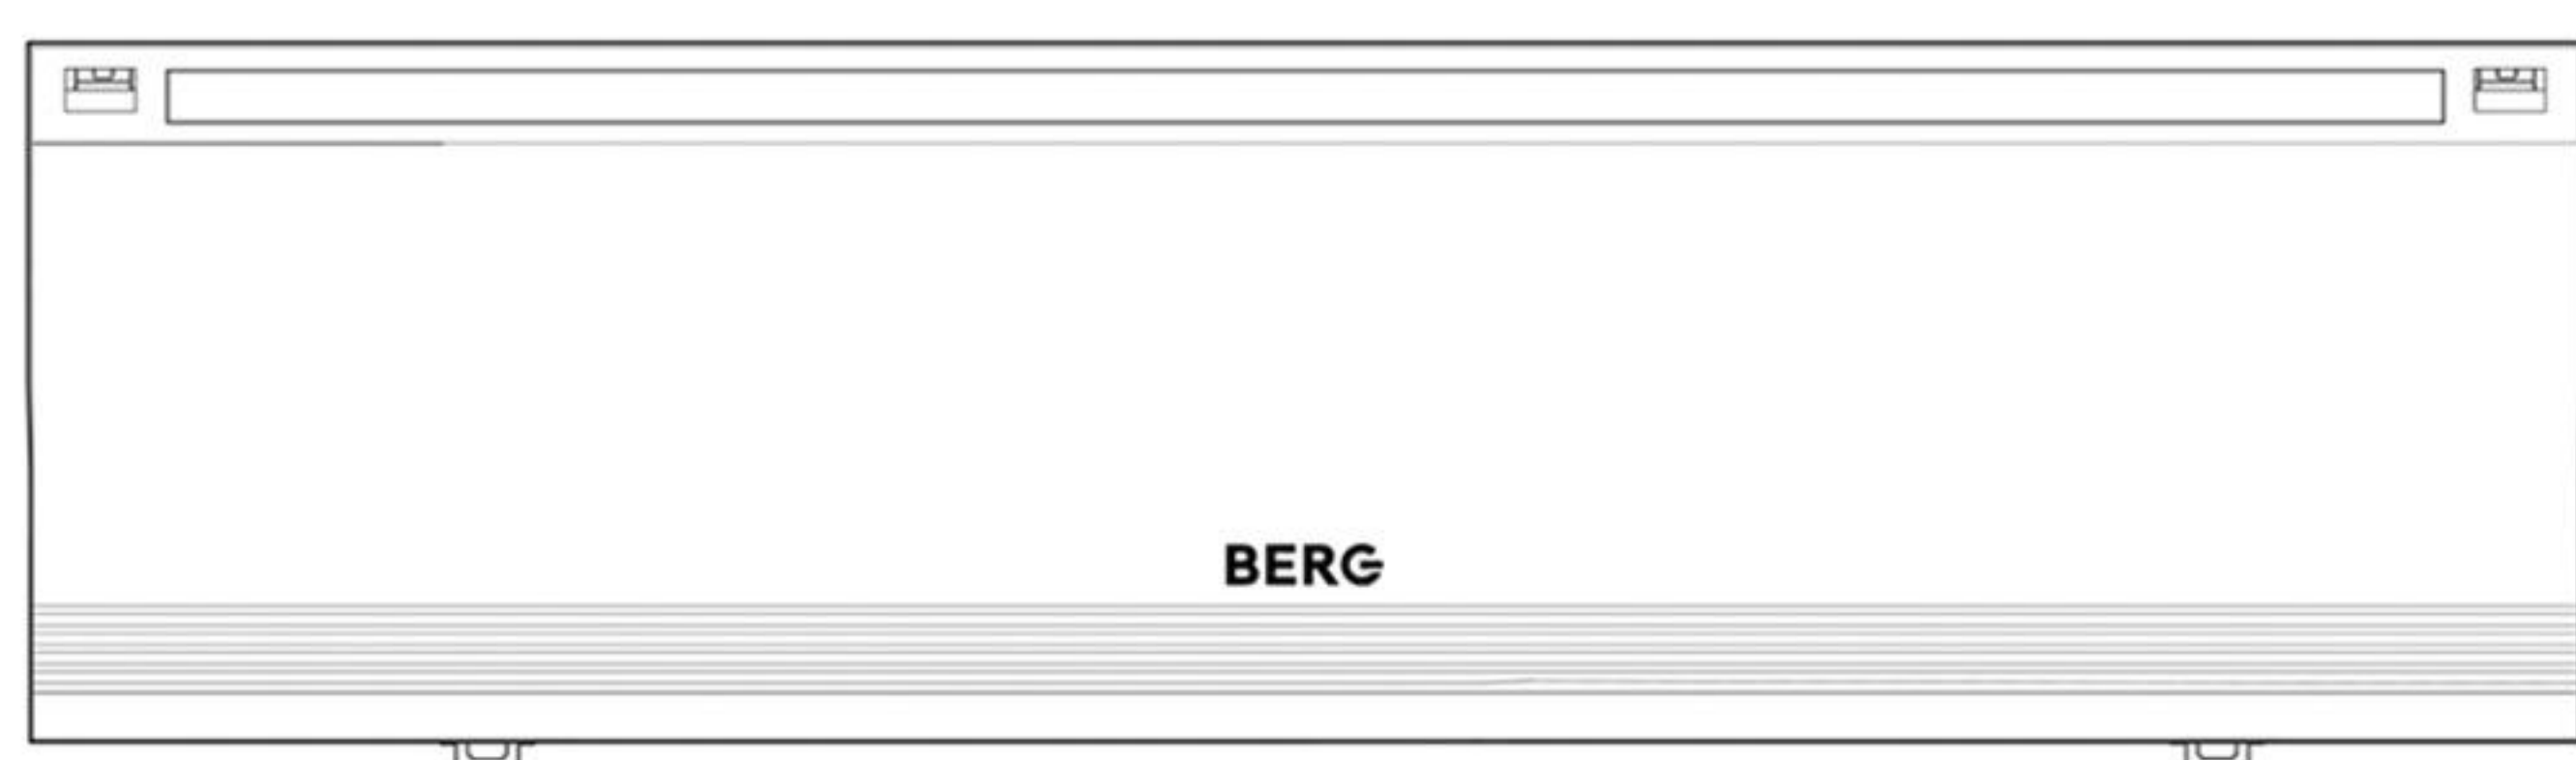

Предназначен для создания системы регулирования отдельных помещений с максимальным уровнем комфорта и экономии энергии. Передает команды от комнатных термостатов на подключенные компоненты и сервоприводы.

Артикул: BC106S



Цена: 59,00€

Основные характеристики

Отдельный выход для регулирования работы насоса или котла
Безвинтовая система быстрого соединения клемм нового поколения
Клеммы понятно расположены
Надежная система фиксации проводов
Соответствие нормам защиты от напряжения
Простая интуитивная установка и управление
Подходит для нормально закрытых (NC) и открытых (NO) сервоприводов
Позволяет подключать по 2 сервопривода в 1 разъем
Не требует обслуживания, 5 лет гарантии
Произведено в Германии

Беспроводной цифровой программируемый термостат с дисплеем и входом для датчика пола BT50-iRF-FS

- Беспроводное радиоканальное соединение 868 МГц
- Блокировка, напр. для детской и общественных зданий

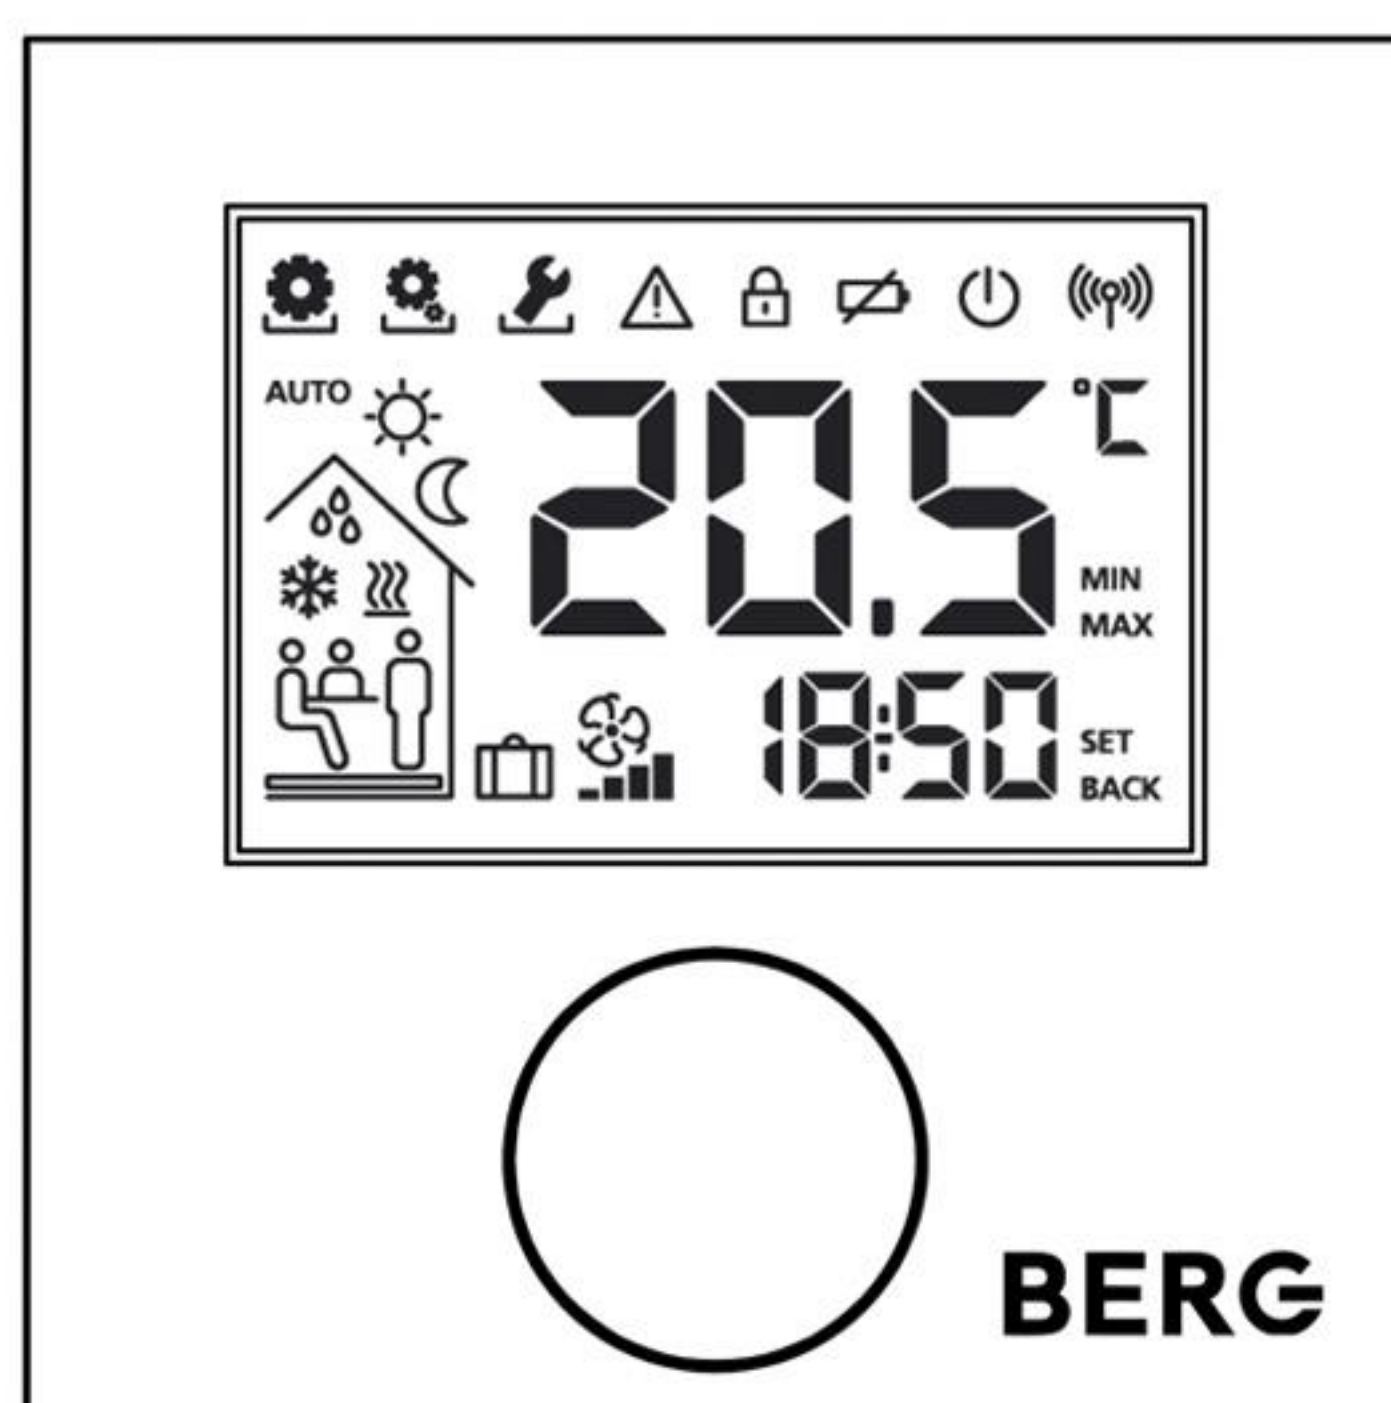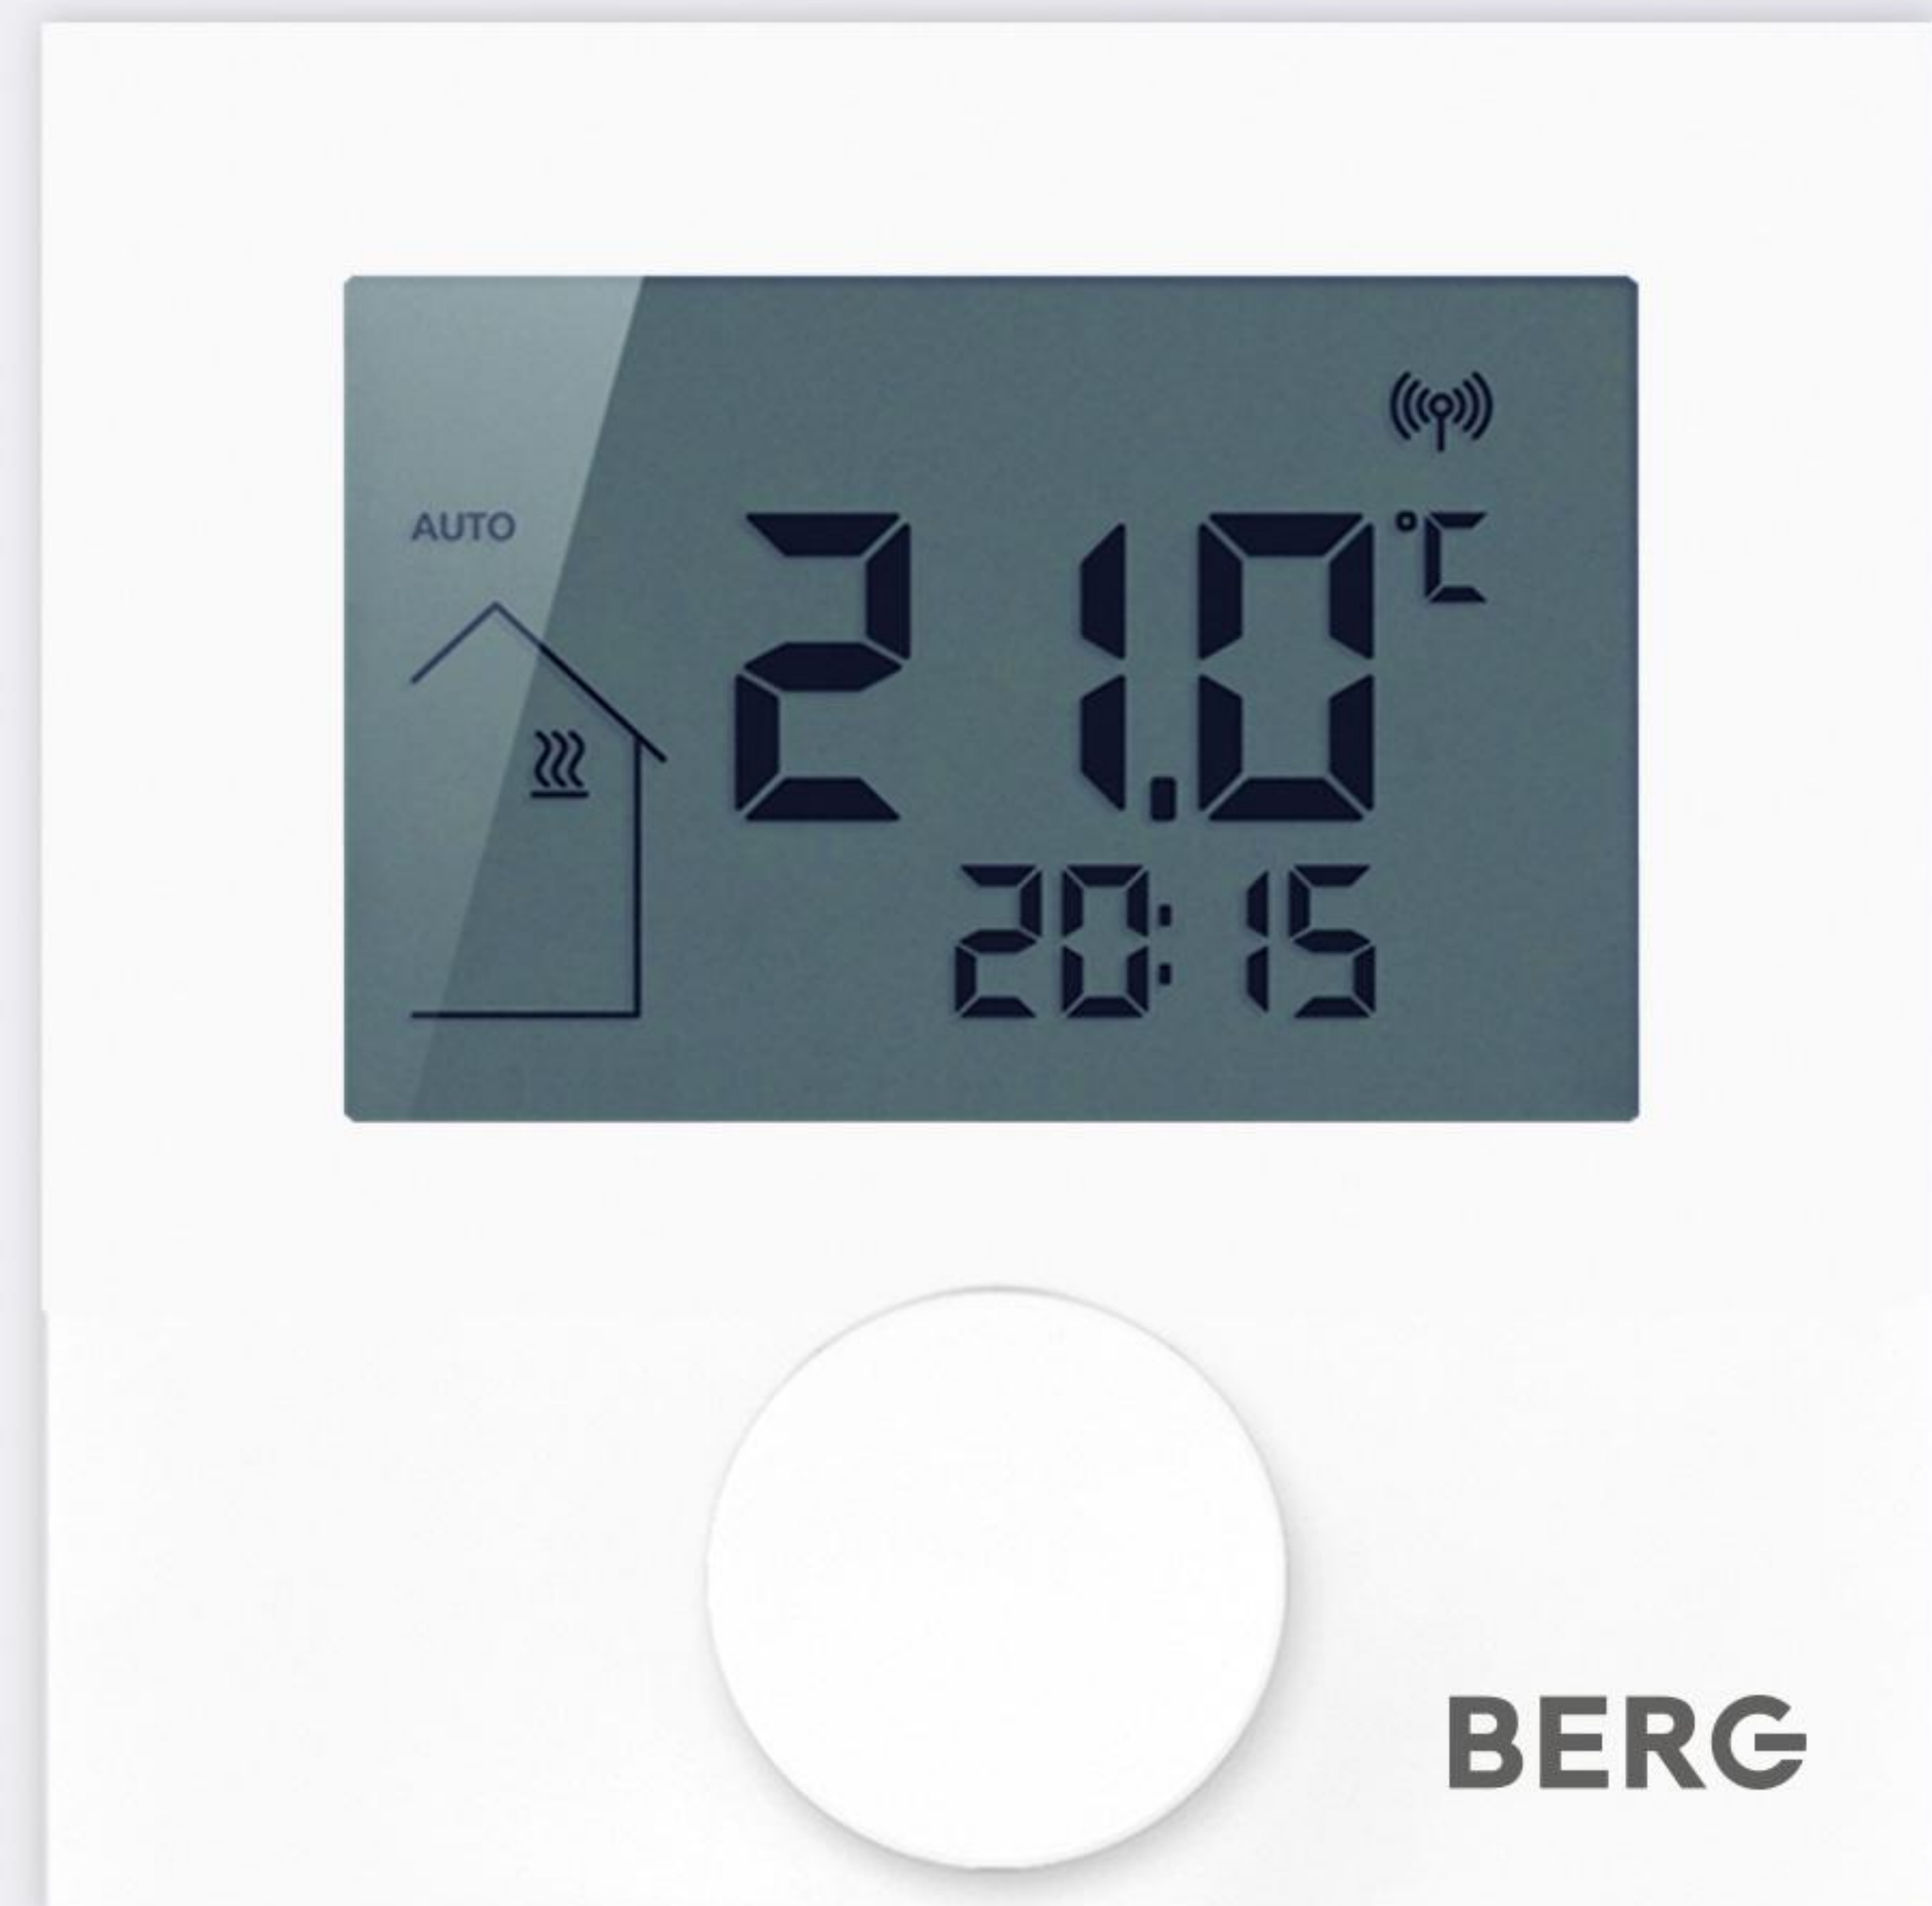

Предназначен для контроля температуры в помещениях. Управляется посредством кнопки с механикой нажатия и вращения. Индикация на дисплее. Управление сервоприводами производится через радиоканальный (868 МГц) центр коммутации BC108-iRF.

Артикул: BT50-iRF-FS

Цена: 103,00€

Основные характеристики

Беспроводное радиоканальное соединение 868 МГц

Плоская форма и малые размеры

Варианты для систем отопления и охлаждения

Управление автономное или в системе

Легкочитаемая шкала с мягким переключением

Диапазон регулирования от 5°C до 30°C

Питание от 2-х батареек AAA 1,5В

Калибровка и ограничение заданного значения

Простая интуитивная установка и управление

Функция профилактики вентиля

Блокировка, напр. для детской и общественных зданий

Не требует обслуживания, 5 лет гарантии

Произведено в Германии

Беспроводной центр коммутации на 8 зон со встроенным Интернет-шлюзом и модулями управления насосом и котлом BC108-iRF



- *Безвинтовая система клеммного соединения нового поколения*
- *Различные регулировочные алгоритмы на зону нагрева*
- *Защита от замерзания при потере сигнала от комнатного термостата*



Предназначен для централизованной обработки информации и радиокommunikации с комнатным термостатом BT50-iRF-FS и другими системными компонентами. Обработка данных измерений для индивидуальной

(покомнатной) эффективной регулировки температуры в каждом помещении. Настройки и актуализация производятся через карту памяти MicroSD или через интернет браузер. Позволяет управлять отдельными помещениями через ПК и/или смартфон, а также через Интернет. Также в BC108-iRF интегрирован интерфейс XML.

Артикул: BC108-iRF

Цена: 468,00€


Основные характеристики

Индикатор состояния режимов работы центра коммутации
Различные регулировочные алгоритмы на зону нагрева
Функция Start/Stop для подготовки нужной температуры к точному времени
Многоэтажное решение - объединение до 7 баз.станций через радио или шину последовательного обмена (syBUS)
Подходит для нормально закрытых (NC) и открытых (NO) сервоприводов
Безвинтовая система быстрого соединения клемм нового поколения
Режимы работы: защита от замерзания, отопление, охлаждение, ЭКО, автоматический, аварийный
Пилотная функция для отопления и охлаждения
Выходы для насоса и котла
Параметрируемая функция защиты вентиля на всех выходах
Встр. параметр, модуль насос с функцией защиты насоса
Позволяет подключать по 2 сервопривода в 1 разъем
5 лет гарантии
Произведено в Германии

Другие комплектующие

Беспроводной ретранслятор радиосигнала BRE10-RF

- Индикация состояния
- Простое подключение
- 5 лет гарантии

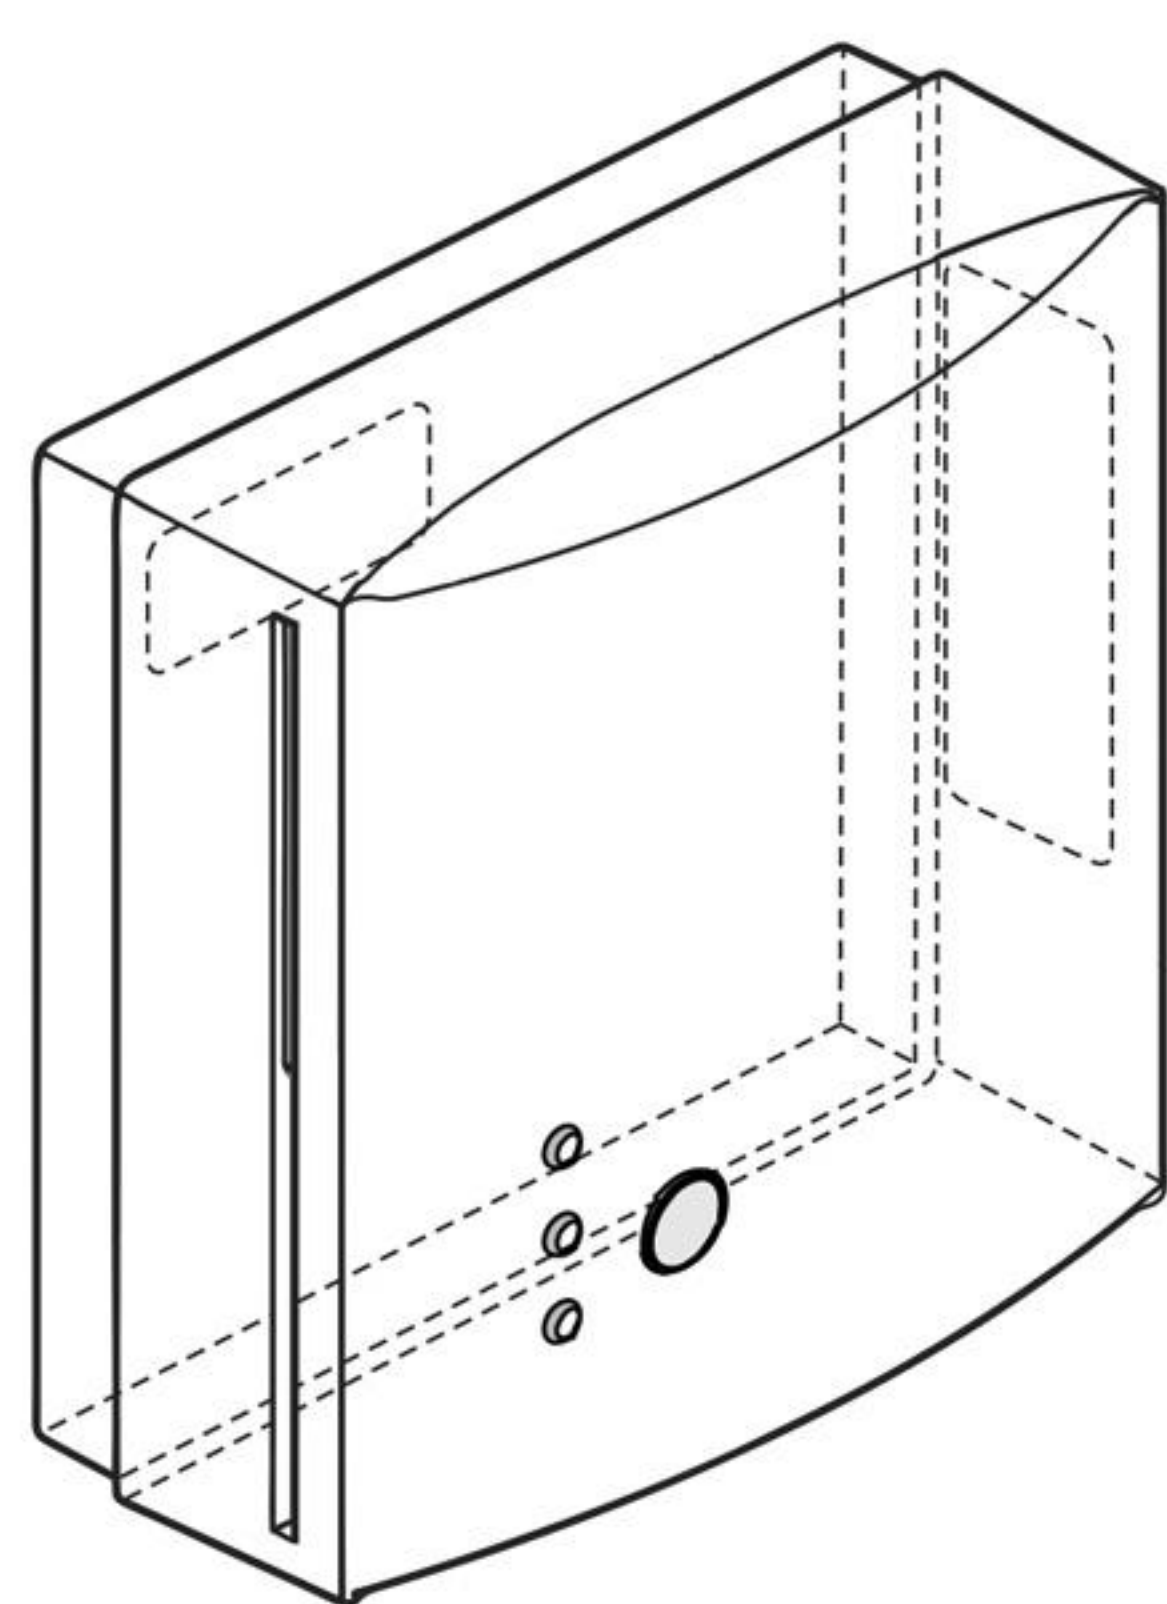

Артикул: BRE10-RF

Цена: 150,00€

Предназначен для увеличения зоны радиокommunikации комнатных термостатов BT50-iRF-FS с беспроводным центром коммутации BC108-iRF.

Основные характеристики

Индикация состояния
Простое подключение
Питание от сети 220В 50 Гц
5 лет гарантии
Произведено в Германии

Датчик для теплого пола ES1000

Предназначен для подключения к комнатным термостатам BT50L-FS-230 и BT50-iRF-FS.



Артикул: ES1000

Цена: 16,00€


Основные характеристики

Тип датчика NTC 22 кОм при 25°C
Длина 3 метра
Тип провода 2 x 0,75 мм
5 лет гарантии
Произведено в Германии

Сервоприводы BERG

Термоэлектрический сервопривод (нормально закрытый) VA30NC-230

- Быстрый монтаж
- Время открытия – до 2-х минут
- Удобный индикатор, показывающий открытие или закрытие

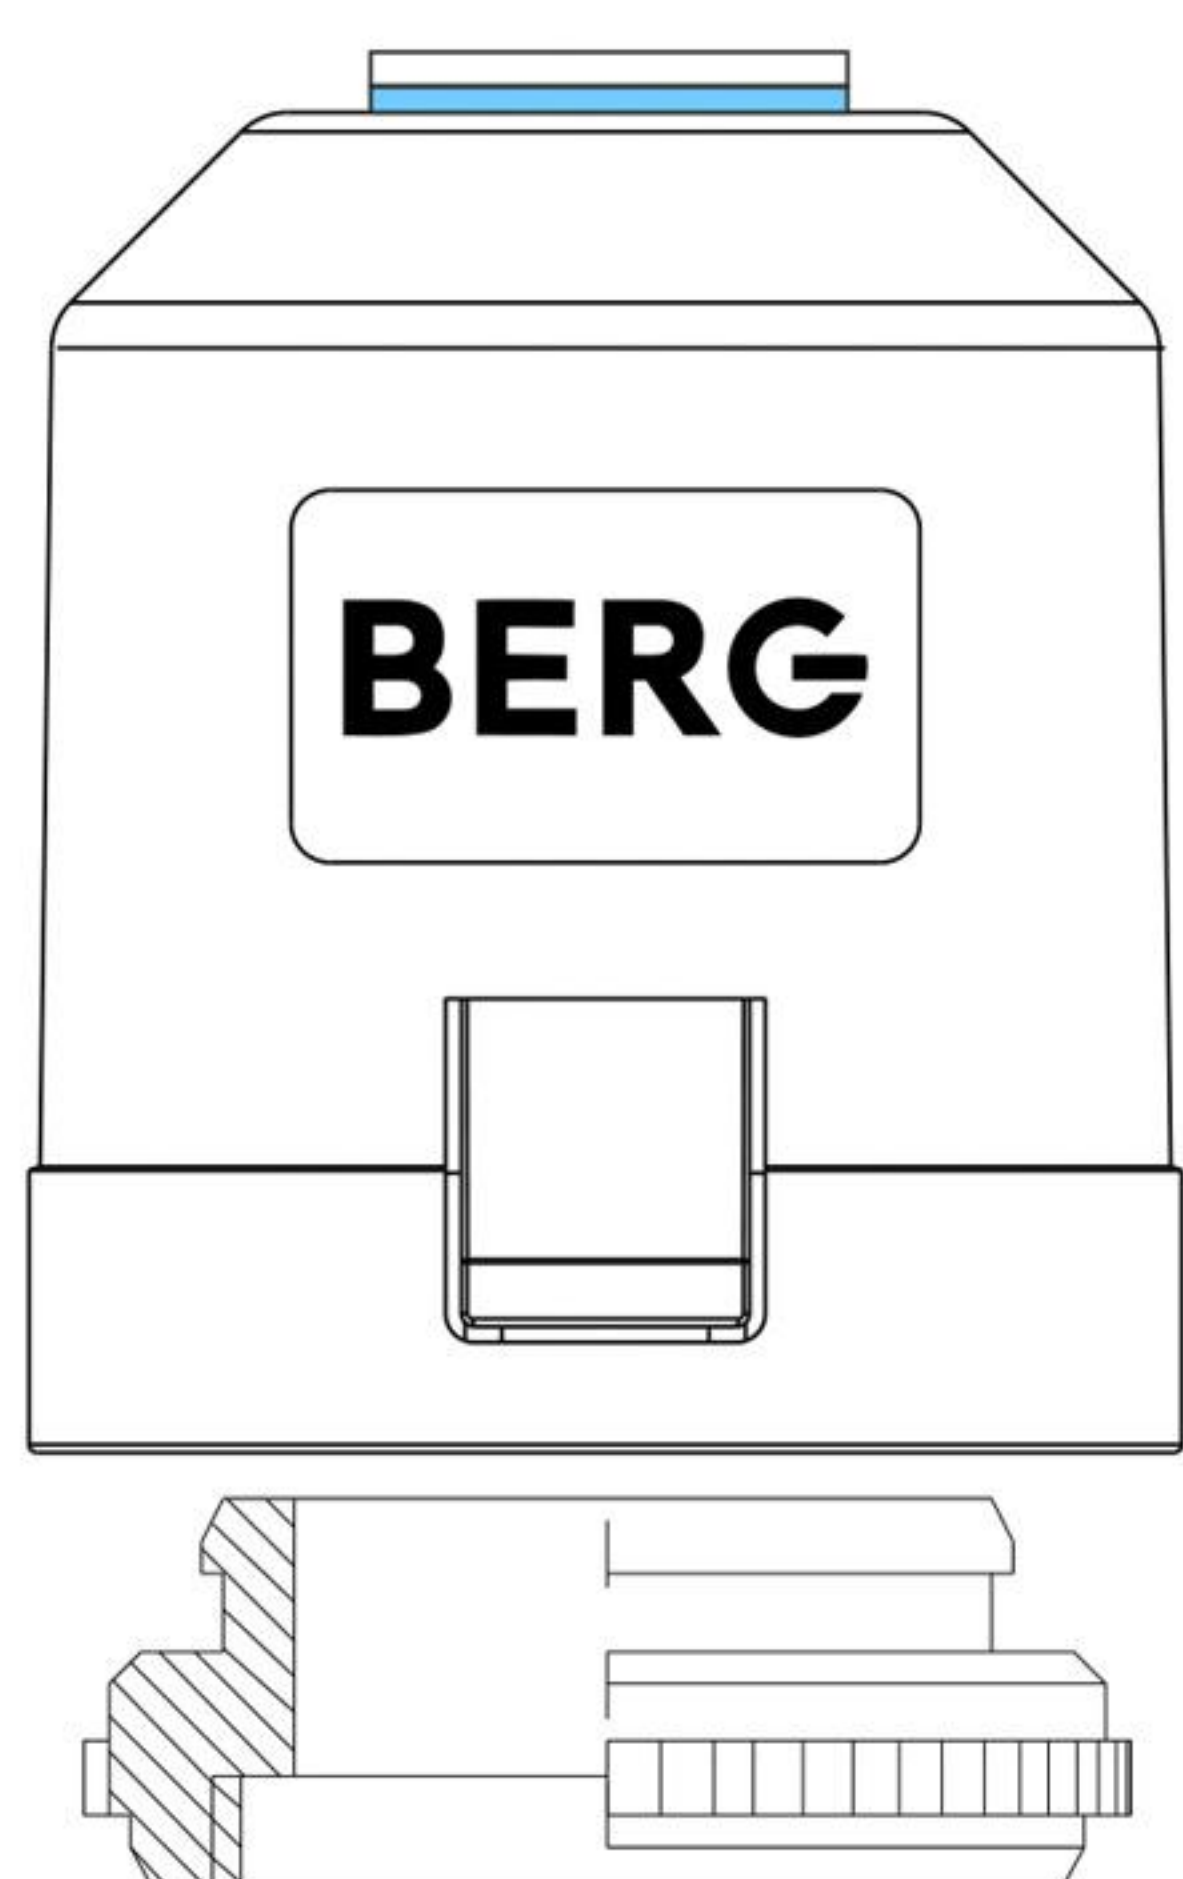

Предназначен для зонального управления контурами системы отопления. Устанавливается на клапаны коллекторов или прочие термостатические клапаны. Подключается по проводу к центру коммутации или напрямую к комнатному термостату.

Артикул: VA30NC-230

Цена: 17,80€

Основные характеристики

Посадочный размер: M30x1,5мм

Время открытия – до 2-х минут

Тип: NC - Нормально закрыт

Напряжение: 220V/50Hz

Энергосберегающий – 2Вт

Удобный индикатор, показывающий открытие или закрытие

Изготовление корпуса по технологии – Быстрый монтаж

5 лет гарантии

Произведено в Германии



ООО «Берг» (официальный представитель BERG в РФ), Россия, Санкт-Петербург, Веденеева 4

8 (800) 707-06-79

info@berg-t.ru

berg-technologies.ru

