

В 2020-2021 теплый пол это



Труба для теплого пола «WESER PE-RT/EOH/PE-RT»

PE-RT тип II – современный полиэтилен максимально подходящий для укладки теплых полов. Гибкость выше чем у PE-X позволяет уменьшить шаг укладки, технология без химической или облучающей сшивки уменьшает стоимость трубы и делает ее экологически чистой.

Служит 50 лет при соблюдении параметров:

- Максимальная рабочая температура: 70°C.
- Кратковременная температура: 100°C.
- Максимальное рабочее давление: 6 bar.



Производится в Германии
На оборудовании последнего поколения




Качество подтверждено
Сертификатом DVGW



Максимальная гибкость
Радиус изгиба – 80 мм



Зеленые технологии
Подтверждено немецким союзом борьбы с астмой и аллергией

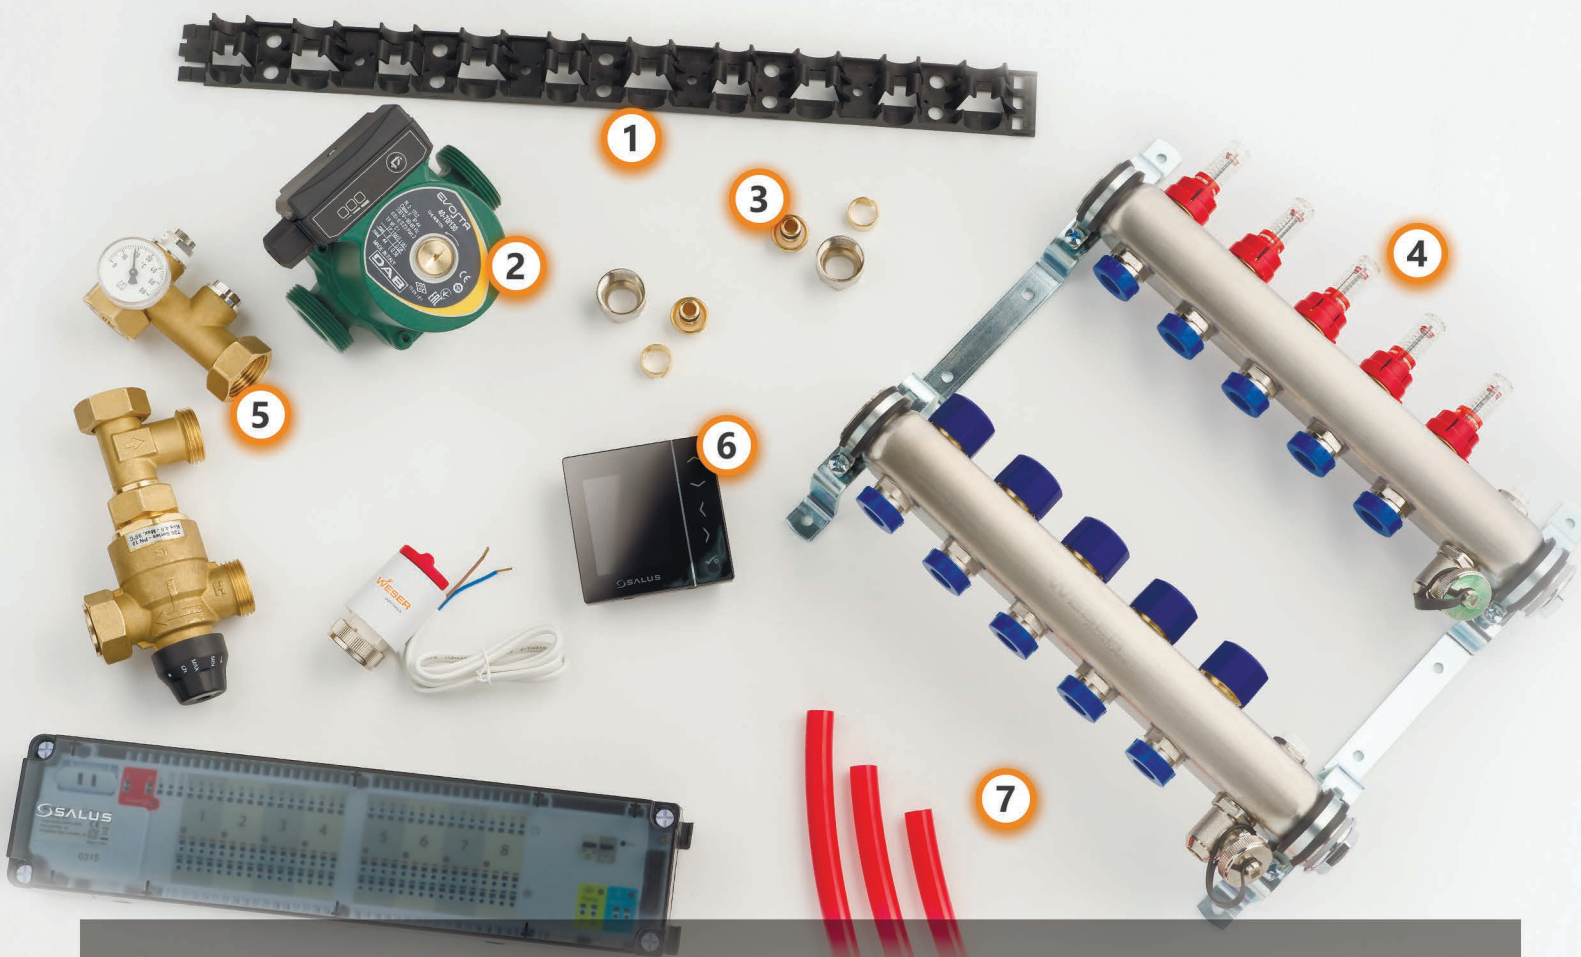

Комплексный набор оборудования для теплого пола

1. Крепление для укладки контуров трубы «**WESERfix**»
2. Насос **DAB**
3. Евроконус для подключения трубы к коллектору
4. Коллектор «**WESERarmaturen**» с расходомерами и термостатическими вентилями
5. Смесительный узел «**WESERmix**» для поддержания постоянной температуры
6. Сервоприводы и другая автоматика Weser для регулировки
7. Труба «**WESER PE-RT/EVOH/PE-RT**»

Больше информации о продуктах Weser на сайте weser.ru