

ПАС- ПОРТ

Термостатический балансировочный
клапан WESER CirCon

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1. Назначение и область применения	1
2. Технические характеристики.....	1
3. Установка и функционирование	2
4. Условия хранения и транспортировки	2
5. Указания по утилизации	2
6. Гарантийные обязательства	2
7. Гарантийный талон	4

1. Назначение и область применения

WESER CirCon – регуляторы температуры, предназначенные для ограничения расхода и стабилизации температуры в циркуляционных стояках систем ГВС.


Регуляторы автоматически поддерживают заданную температуру воды в циркуляционных стояках, тем самым обеспечивая тепловой баланс во всей системе ГВС. Требуемая температура воды задается на регуляторе в диапазоне от +40 °С до +65 °С.

Все детали регуляторов WESER CirCon, контактирующие с водой, выполнены из латуни ЛС59-2 с никелевым покрытием для наилучшей защиты от коррозии.

2. Технические характеристики

Основные характеристики	Значение
Коэффициент пропускной способности Kvs	1,44 м³/ч
Диапазон рабочих температур*	+3...+80 °С
Диапазон регулировки температуры	+40...+65 °С
Заводская настройка	+57 °С
Зона пропорциональности	10 °С
Точность	±2 °С
Максимальный перепад давления на клапане	100 кПа
Рабочий перепад давления на клапане	3-10 кПа
Номинальное давление	PN10
Максимальный перепад давлений на клапане	1,5 бар
Артикулы:	
1/2"	747110
3/4"	747120
Масса:	
1/2"	0,465 кг
3/4"	0,490 кг
Материалы:	
Корпус, крышка корпуса, шток	латунь ЛС59-2
Колпачок	ПОМ, ABS, РС
Пружина	нерж. сталь
Уплотнения	EPDM резина

Габаритные размеры 1/2" и 3/4"

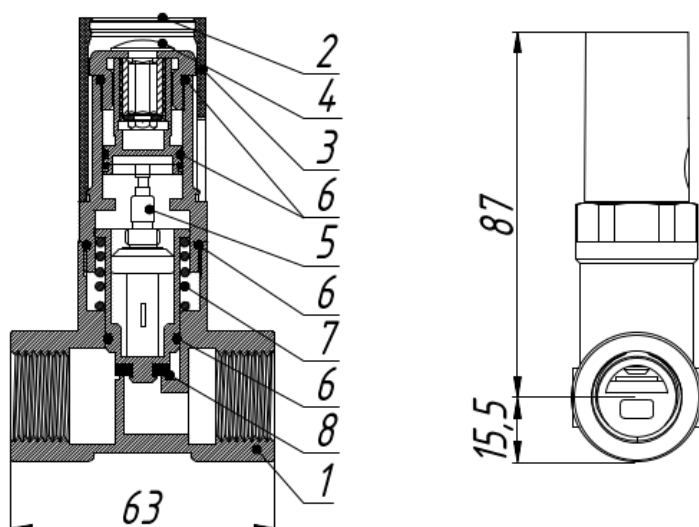

1. Корпус
2. Увеличительное стекло
3. Колпачок
4. Винт настройки температуры
5. Термостатический элемент
6. Уплотнительные кольца
7. Пружина
8. Уплотнение золотника

3. Установка и функционирование

Клапан WESER CirCon регулирует температуру воды в циркуляционных стояках систем ГВС. Температура настраивается в диапазоне от +40 °С до +65 °С. Снимите колпачок и при помощи отвертки установите необходимое значение температуры

4. Условия хранения и транспортировки

Допускается транспортировка любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Погрузку и разгрузку следует производить с должной осторожностью, избегать ударов и иных механических воздействий, которые могут привести к повреждению изделия. Хранить изделия следует на поддонах в сухих закрытых помещениях и не допускать их контакта с влагой.

Производитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Условия транспортирования – 4(Ж2), 5(ОЖ4), 7(Ж1), 8(ОЖ3) по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – по группе (Ж) ГОСТ 23170.

Условия хранения: в сухих закрытых складских помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50 °С до +40 °С; среднегодовой относительной влажности воздуха не более 75% при температуре +15 °С и верхним значением относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25 °С, что соответствует группе 2 (С) согласно ГОСТ 15150-69. Срок хранения продукции – 8 лет.

Хранение изделий на открытых площадках не допускается. Изделие должно храниться в фирменной упаковке предприятия-изготовителя.

5. Указания по утилизации

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

Отдел продаж WESER
Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д.4
+7(812)313-22-87

info@weser.ru
www.weser.ru

7. Гарантийный талон

Гарантийный талон №_____

Наименование изделия: Статический балансировочный клапан WESER CirCon

№	Модель, артикул	Тип	Кол-во

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать
торгующей организации

Штамп о приемке

Гарантийный срок - 5 лет с момента отгрузки, при соблюдении Покупателем требований по монтажу и эксплуатации изделия.

Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или ФИО покупателя;
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - адрес установки изделия;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

С условиями гарантии согласен:

Покупатель _____
(подпись)



weser.ru

Надежный поставщик
инженерного оборудования

info@weser.ru

 [wesersys](#)  [max.ru](#)  [gkweser](#)  [rutube.ru](#)